



PORTE K190 RPT

ADA 2 RPT
PORTE DOUBLE ACTION
2 VANTAUX ET RUPTURE
DE PONT THERMIQUE



Echelle 1/3

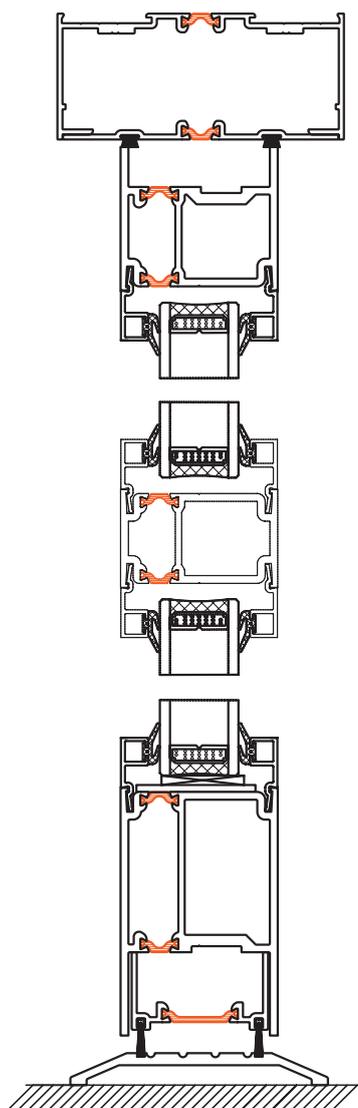


DESCRIPTIF DE L'ÉQUIPEMENT STANDARD :

La porte K190 avec rupture de pont thermique anti pince-doigts 2 vantaux, double action, permet des dimensions maxi de 1,30 m de large et de 3,05 m de haut, et jusqu'à une surface maxi de 3 m² / ouvrant.

- Condamnation par serrure 2 points sur ouvrant de service et semi fixe.
- Cylindre européen 3 clés et rosette vissée.
- Porte-brosse encastré.
- Ouvrant monté sur pivot libre bas et frein encastré en partie haute.
- Seuil de porte extra plat de 100 mm de large, anodisé en teinte naturelle offrant rigidité et résistance au grand trafic.
- Poignée aileron intérieur/extérieur.

Nota bene : ce modèle existe en système simple action avec butée sous la traverse du dormant.

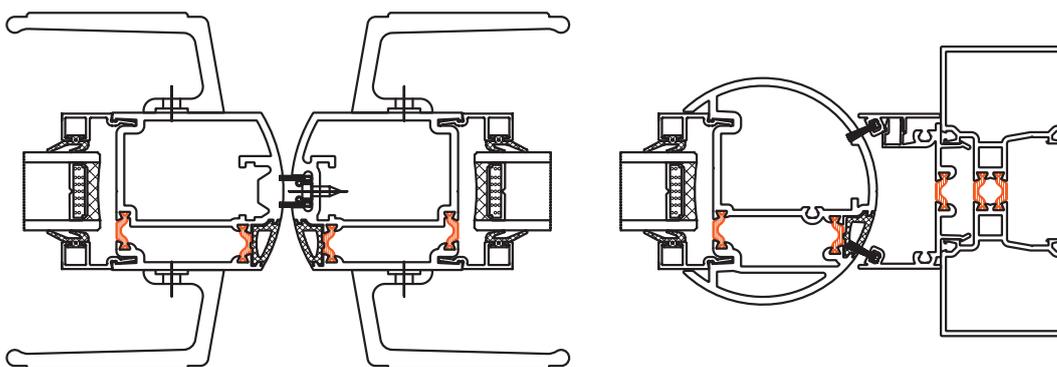


Date :/...../..... page :

Affaire :

Lot n° : Menuiserie extérieure

Repère :

DESCRIPTIF :
PORTE DOUBLE ACTION
2 VANTAUX
ANTI PINCE-DOIGTS



CADRE DORMANT :

Dormant tubulaire de 115 mm de profondeur et 50 mm de face vue. Assemblé par vis inox dans des alvéovis extrudées.

Seuil de porte de 100 mm de large et 13 mm de hauteur, anodisé en teinte naturelle.

CADRE OUVRANT :

- Des épaisseurs de toiles renforcées de 3,2 à 4,5 mm.
- Pré-assemblés par inserts en U et contreplaques boulonnés.
- Assemblés définitivement par soudure sous argon en 4 points par angle.
- Assemblé au dormant par pivot libre bas très résistant à l'usage intensif et frein, encastré dans la traverse haute du dormant.
- Étanchéité par joint EPDM périphérique, réglable en partie basse.
- Manœuvre par poignées aileron intérieur/extérieur.
- Condamnation par serrure 2 points haut et bas.

FINITIONS :

Les portes grand trafic K190 RPT sont disponibles en teintes laquées et anodisées en harmonie avec toutes les gammes de Kawneer.

Ces traitements de surface bénéficient des labels Qualicoat et Qualanod.

PERFORMANCES :

Testé à plus de 2 millions de cycle d'ouverture / fermeture, l'ouvrant offre des qualités de résistance incomparables.

L'assemblage des angles est renforcé : chaque angle peut résister à des charges de 65 kg pour la traverse haute et de 90 kg pour la traverse basse, sans altérer la qualité de fonctionnement de la porte.

EN OPTION :

- **2 dimensions de traverse intermédiaire** sur tous les modèles
 - 79 mm
 - 176 mm

- **Vitrage**
L'épaisseur de remplissage sera de mm (maxi 46 mm)
- **Manœuvre**
 - Pivot libre haut et bas
 - Bâton maréchal ALU ou INOX toute hauteur
 - Poignée ½ lune