


PORTE K190 RPT

ASA 1 RPT
PORTE SIMPLE ACTION
1 VANTAIL AVEC SERRURE
ET ANTI PINCE-DOIGTS






Echelle 1/3

DESCRIPTIF DE L'ÉQUIPEMENT STANDARD :

La porte K190 avec rupture de pont thermique anti pince-doigts 1 vantail, simple action, permet des dimensions maxi de 1,30 m de large et de 3,05 m de haut, et jusqu'à une surface maxi de 3 m² / ouvrant.

- Joint brosse périphérique, réglable en partie basse.
- Ouvrant monté sur pivot libre bas et frein encastré.
- Manœuvre par béquille double et rosette vissée.
- Condamnation par serrure à pêne dormant et 1/2 tour, équipée de cylindre européen 3 clés.
- Seuil de porte extra plat de 100 mm de large, anodisé en teinte naturelle offrant rigidité et résistance au grand trafic.

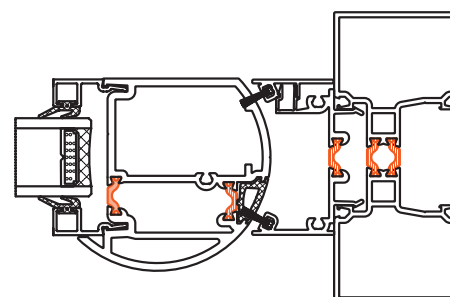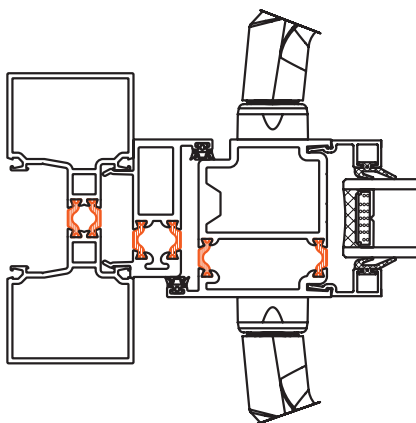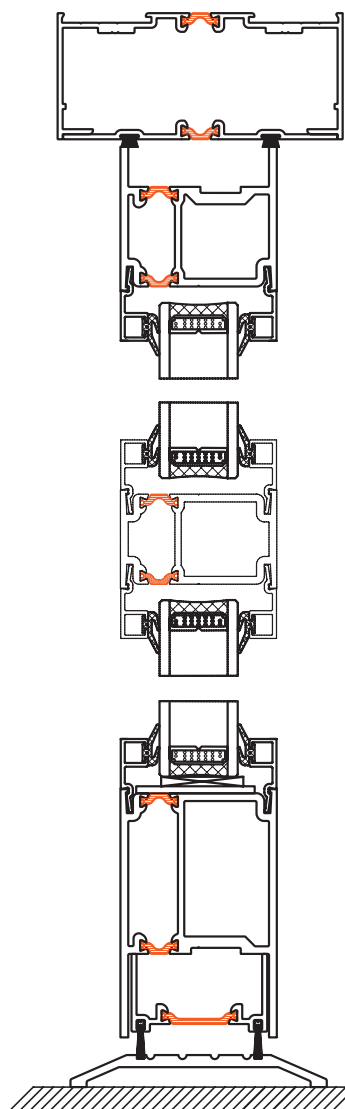



Date :/...../..... page :


Affaire :

Lot n° : Menuiserie extérieure

Repère :

DESCRIPTIF :

**PORTE SIMPLE ACTION
1 VANTAIL
ANTI PINCE-DOIGTS**



CADRE DORMANT :

Dormant tubulaire de 115 mm de profondeur et 50 mm de face vue. Assemblé par vis inox dans des alvéovis extrudées.

Seuil de porte de 100 mm de large et 13 mm de hauteur, anodisé en teinte naturelle.

CADRE OUVRANT :

- Des épaisseurs de toiles renforcées de 3,2 à 4,5 mm.
- Pré-assemblés par inserts en U et contreplaques boulonnées.
- Assemblés définitivement par soudure sous argon en 4 points par angle.
- Assemblé au dormant par pivot libre bas très résistant à l'usage intensif et frein, encastré dans la traverse haute du dormant.
- Etanchéité par joint EPDM périphérique.
- Manœuvre par béquille double.
- Condamnation par serrure à pêne dormant et 1/2 tour équipée de cylindre européen.

FINITIONS :

Les portes grand trafic K190 RPT sont disponibles en teintes laquées et anodisées en harmonie avec toutes les gammes de Kawneer.

Ces traitements de surface bénéficient des labels Qualicoat et Qualanod.

PERFORMANCES :

Testé à plus de 2 millions de cycle d'ouverture / fermeture, l'ouvrant offre des qualités de résistance incomparables.

L'assemblage des angles est renforcé : chaque angle peut résister à des charges de 65 kg pour la traverse haute et de 90 kg pour la traverse basse, sans altérer la qualité de fonctionnement de la porte.

EN OPTION :

- **Traverses intermédiaires** (hauteurs parclores comprises)
 - ☐ 79 mm
 - ☐ 176 mm
- **Vitrage**
L'épaisseur de remplissage sera de mm (maxi 46 mm)

• Manœuvre et poignées

- ☐ Anti-panique
- ☐ Poignée 1/2 lune
- ☐ Bâton alu ou inox toute hauteur
- ☐ Poignées aileron intérieur/extérieur
- ☐ Serrure à rouleau
- ☐ Béquille intérieure sur ouvrant de service et 1/2 cylindre européen extérieur
- ☐ En cas de gâche électrique, le vantail sera équipé d'un cylindre à clé avec une 1/2 béquille intérieure et d'une poignée aileron extérieure
- ☐ Pivot libre haut et bas

