


PORTE K190 RPT

TSA 2 RPT
PORTE SIMPLE ACTION
2 VANTAUX
AVEC SERRURE







Echelle 1/3

DESCRIPTIF DE L'ÉQUIPEMENT STANDARD :

La porte K190 avec rupture de pont thermique
2 vantaux, simple action, permet des dimensions maxi
de 1,30 m de large et de 3,05 m de haut, et jusqu'à une
surface maxi de 3 m² / ouvrant.

- Joint brosse périphérique, réglable en partie basse.
- Ouvrant monté sur pivot libre haut et bas (coussinet bronze et axe inox) de grande longévité.
- Pivot libre bas à roulement à billes et réglable.
- Pivot intermédiaire pour les hauteurs supérieures à 2,3 m.
- Manœuvre par béquille double.
- Condamnation par serrure à pêne dormant et 1/2 tour équipée de canon européen.
- Vantail semi-fixe condamné par verrou à bascule haut et bas.
- Seuil renforcé.

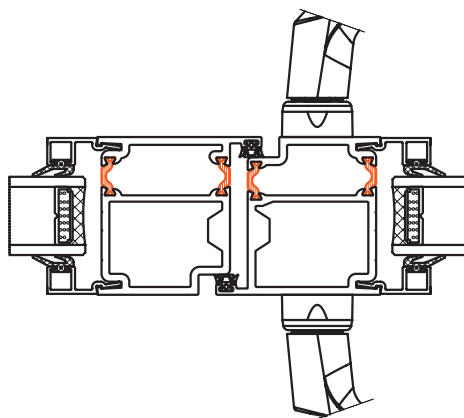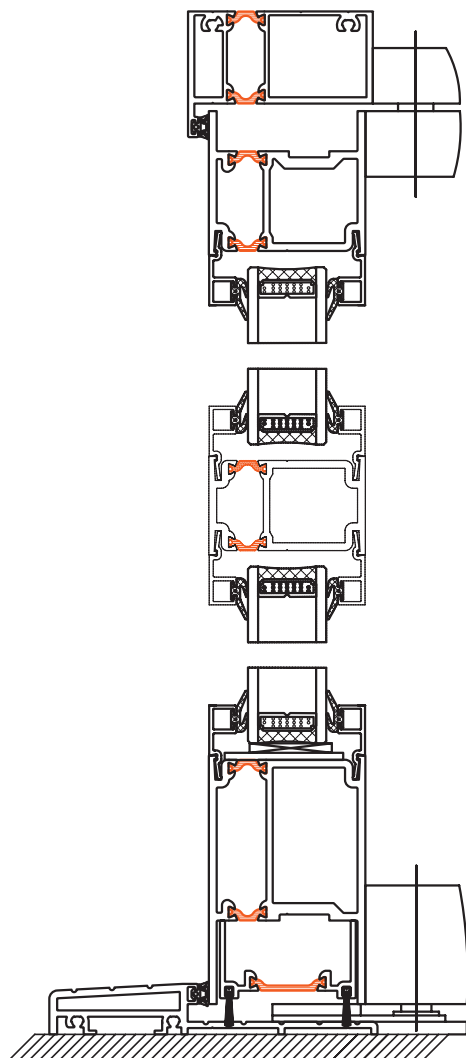




Date :/...../..... page :

Affaire :

Lot n° : Menuiserie extérieure

Repère :

DESCRIPTIF :
PORTE SIMPLE ACTION
2 VANTAUX



CADRE DORMANT :

Dormant tubulaire de 73 mm de profondeur et 36 mm de face vue. Assemblé par vis inox dans des alvéovis extrudées.

CADRE OUVRANT :

- Des épaisseurs de toiles renforcées de 3,2 à 4,5 mm.
- Pré-assemblés par inserts en U et contreplaques boulonnées.
- Assemblés définitivement par soudure sous argon en 4 points par angle.
- Assemblé au dormant par pivot libre haut et bas très résistant à l'usage intensif (coussinet bronze et axe inox).
- Etanchéité par joint EPDM périphérique.
- Manœuvre par béquille double.
- Condamnation par serrure à pêne dormant et 1/2 tour, équipée de canon européen.
- Vantail semi-fixe condamné par verrou à bascule haut et bas.

FINITIONS :

Les portes grand trafic K190 RPT sont disponibles en teintes laquées et anodisées en harmonie avec toutes les gammes de Kawneer.
Ces traitements de surface bénéficient des labels Qualicoat et Qualanod.

PERFORMANCES :

Testé à plus de 2 millions de cycle d'ouverture / fermeture, l'ouvrant offre des qualités de résistance incomparables.
L'assemblage des angles est renforcé : chaque angle peut résister à des charges de 65 kg pour la traverse haute et de 90 kg pour la traverse basse, sans altérer la qualité de fonctionnement de la porte.

EN OPTION :

- **Traverses intermédiaires** (hauteurs parclores comprises)

- ☐ 79 mm
- ☐ 176 mm

- **Vitrage**

L'épaisseur de remplissage sera de mm (maxi 46 mm)

Le vitrage sera parcloisé de chaque côté et des joints en EPDM assureront l'étanchéité

- ☐ Seuil plat de 13 mm joint EPDM
- ☐ Montant large

- **Manœuvre**

- ☐ Poignées aileron intérieur/extérieur
- ☐ Béquille intérieure sur ouvrant de service et 1/2 cylindre européen extérieur
- ☐ En cas de gâche électrique, le vantail sera équipé d'un 1/2 béquille intérieure et d'une poignée aileron extérieure
- ☐ Ferme porte en applique sur traverse haute
- ☐ Ferme porte encastré (ouverture intérieure seulement)

- **Serrure**

- ☐ Serrure à rouleau
- ☐ 3 points
- ☐ Barre anti-panique
- ☐ Crémone pompier sur vantail semi-fixe

