



PORTE K190 RPT

VASA 1/GG RPT
PORTE SIMPLE ACTION
1 VANTAIL
AVEC VENTOUSE
ÉLECTROMAGNÉTIQUE
ET ANTI PINCE-DOIGTS
GROSSE GAINÉ TECHNIQUE




Echelle 1/3

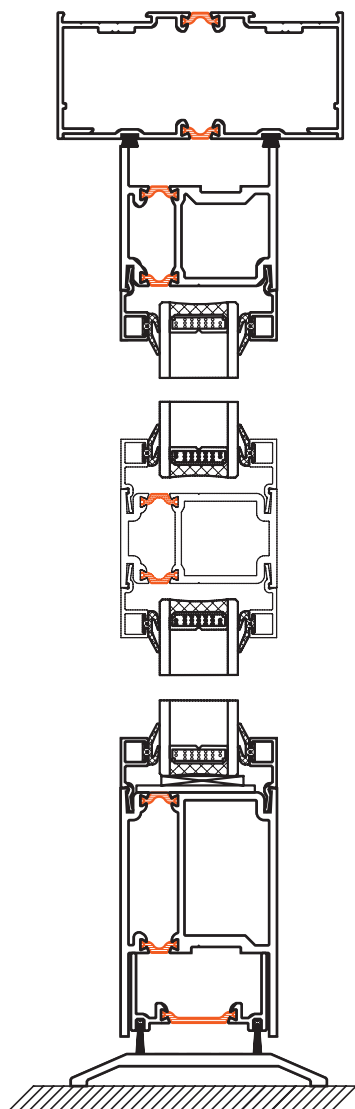

DESCRIPTIF DE L'ÉQUIPEMENT STANDARD :

La porte K190 avec rupture de pont thermique à ventouses magnétiques 1 vantail, simple action et grande gaine technique, permet des dimensions maxi de 1,30 m de large et de 3,05 m de haut, et jusqu'à une surface maxi de 3 m² / ouvrant.

- Ouvrant monté sur pivot libre bas et frein encastré.
- 2 ventouses électromagnétiques de 300 kg de rétention chacune et bouton poussoir d'ouverture côté intérieur (posés pré câblés).
- Seuil de porte extra plat de 100 mm de large, anodisé en teinte naturelle offrant rigidité et résistance au grand trafic.
- Permet de recevoir différents systèmes de contrôle d'accès vidéo ou audio. (Trappe de visite sur demande.)
- 1 poignée aileron (côté opposé aux ventouses).

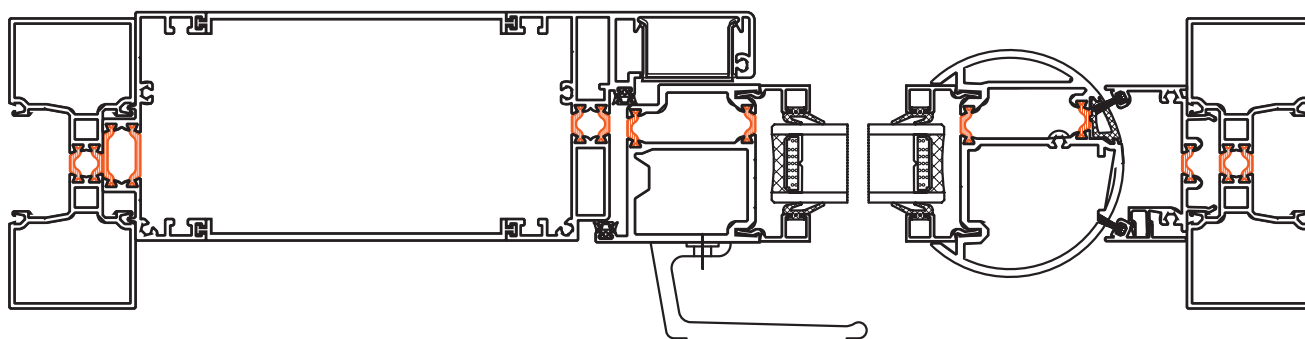



Date :/...../..... page :


Affaire :

Lot n° : Menuiserie extérieure

Repère :

DESCRIPTIF :

1 VANTAIL ET PROFILÉ ANTI PINCE-DOIGTS



CADRE DORMANT :

Côté pivot : Dormant tubulaire de 115 mm de profondeur et 50 mm de face vue. Assemblé par vis inox dans des alvéoles extrudées.

Côté fermeture : dormant 280 mm de largeur et 100 mm de profondeur. 2 ventouses électro-magnétiques de 300 kg de rétention et un bouton poussoir posés pré câblés.

Seuil de porte de 100 mm de large, anodisé en teinte naturelle, offrant rigidité et résistance au grand trafic. Câblage des ventouses.

CADRE OUVRANT :

- Des épaisseurs de toiles renforcées de 3,2 à 4,5 mm.
- Pré-assemblés par inserts en U et contreplaques boulonnées.
- Assemblés définitivement par soudure sous argon en 4 points par angle.
- Assemblé au dormant par pivot libre bas très résistant à l'usage intensif et frein, encastré dans la traverse haute du dormant.

FINITIONS :

Les portes grand trafic K190 RPT sont disponibles en teintes laquées et anodisées en harmonie avec toutes les gammes de Kawneer.

Ces traitements de surface bénéficient des labels Qualicoat et Qualanod.

PERFORMANCES :

Testé à plus de 2 millions de cycle d'ouverture / fermeture, l'ouvrant offre des qualités de résistance incomparables.

L'assemblage des angles est renforcé : chaque angle peut résister à des charges de 65 kg pour la traverse haute et de 90 kg pour la traverse basse, sans altérer la qualité de fonctionnement de la porte.

EN OPTION :

- **Traverses intermédiaires** (hauteurs parclores comprises)

- ☐ 79 mm
- ☐ 176 mm

- **Vitrage**

L'épaisseur de remplissage sera de mm (maxi 46 mm)

Le vitrage sera parclosé de chaque côté et des joints en EPDM assureront l'étanchéité

- ☐ Montant large

- **Poignées**

- ☐ Poignées ailerons (prévoir traverse dimension minimum de 85 mm)
- ☐ Poignée inox 200 mm et 300 mm
- ☐ Poignée ½ lune
- ☐ Bâton maréchal ALU ou INOX toute hauteur

