


PORTE K190 RPT

VSA 1 RPT
PORTE SIMPLE ACTION
1 VANTAIL
AVEC VENTOUSE
ÉLECTROMAGNÉTIQUE






Echelle 1/3

DESCRIPTIF DE L'ÉQUIPEMENT STANDARD :

La porte K190 avec rupture de pont thermique à ventouses magnétiques 1 vantail, simple action, permet des dimensions maxi de 1,30 m de large et de 3,05 m de haut, et jusqu'à une surface maxi de 3 m² / ouvrant.

- Seuil renforcé PMR.
- Joint brosse périphérique, réglable en partie basse.
- Ouvrant monté sur pivots libres haut et bas.
- 2 ventouses électromagnétiques de 300 kg de rétention chacune et bouton poussoir d'ouverture côté intérieur (posés pré câblés).
- 1 poignée aileron (côté opposé aux ventouses).

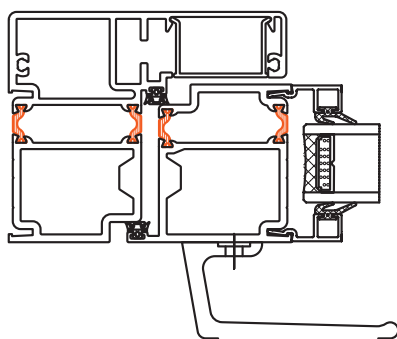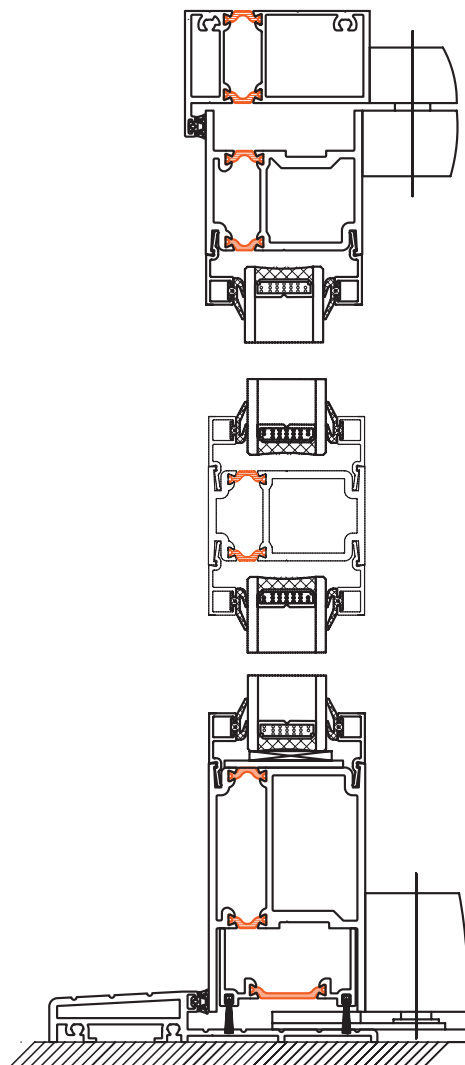




Date :/...../..... page :

Affaire :

Lot n° : Menuiserie extérieure

Repère :

DESCRIPTIF :
PORTE SIMPLE ACTION
1 VANTAIL



CADRE DORMANT :

Côté pivot : Dormant tubulaire de 73 mm de profondeur et 36 mm de face vue. Assemblé par vis inox dans des alvéoires extrudées.

Côté fermeture : dormant 72 mm de largeur et 107 mm de profondeur. 2 ventouses électro-magnétiques de 300 kg de rétention et un bouton poussoir posés pré câblés.

Câblage des ventouses.

Seuil PMR

CADRE OUVRANT :

- Des épaisseurs de toiles renforcées de 3,2 à 4,5 mm.
- Pré-assemblés par inserts en U et contreplaques boulonnées.
- Assemblés définitivement par soudure sous argon en 4 points par angle.
- Assemblé au dormant par pivot libre haut et bas très résistant à l'usage intensif (coussinet bronze et axe inox).
- Etanchéité par joint EPDM périphérique, réglable en partie basse.

FINITIONS :

Les portes grand trafic K190 RPT sont disponibles en teintes laquées et anodisées en harmonie avec toutes les gammes de Kawneer.

Ces traitements de surface bénéficient des labels Qualicoat et Qualanod.

PERFORMANCES :

Testé à plus de 2 millions de cycle d'ouverture / fermeture, l'ouvrant offre des qualités de résistance incomparables.

L'assemblage des angles est renforcé : chaque angle peut résister à des charges de 65 kg pour la traverse haute et de 90 kg pour la traverse basse, sans altérer la qualité de fonctionnement de la porte.

EN OPTION :

- **Traverses intermédiaires** (hauteurs parclores comprises)

- ☐ 79 mm
- ☐ 176 mm

- **Vitrage**

L'épaisseur de remplissage sera de mm (maxi 46 mm)

Le vitrage sera parcloisé de chaque côté et des joints en EPDM assureront l'étanchéité

- ☐ Montant large

- **Manœuvre et poignées**

- ☐ Ferme porte en applique sur traverse haute
- ☐ Ferme porte encastré pour ouverture intérieure
- ☐ Poignées ailerons (prévoir traverse dimension minimum de 85 mm)
- ☐ Poignée inox 200 mm et 300 mm (prévoir traverse dimension minimum de 85 mm)
- ☐ Poignée ½ lune
- ☐ Bâton maréchal ALU ou INOX toute hauteur

